




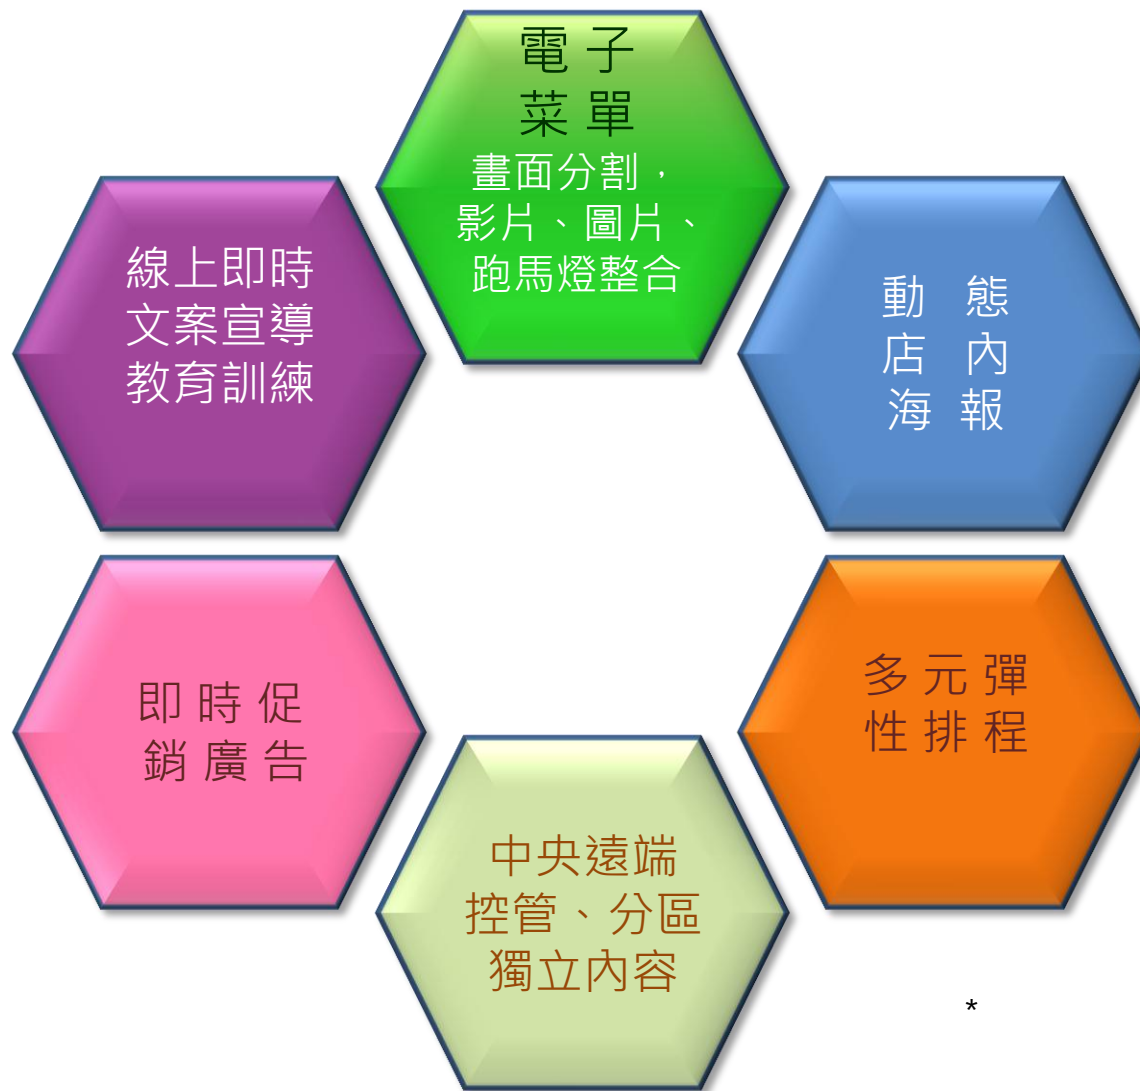

聲寶Sampo

數位看板 工業級面板 觸控螢幕

主要規格說明



SAMPO

觸控型面版

觸控整合型(含播放器+軟體)

顯示器規格	型號	DS-4201T		DS-5501T		DS-6501T		DS-4201ST		DS-5501ST		DS-6501ST	
	螢幕尺寸	42"		55"		65"		42"		55"		65"	
	顯示寬高比	16:9						16:9					
	背光型式	Edge-LED						Edge-LED					
	最佳顯示解析度	1920*1080						1920*1080					
	可顯示色彩數	1073.7M(10bit)colors						1073.7M(10bit)colors					
	亮度[cd/m²]	500nits/選購700nits		450nits/選購700nits		450nits/(選購360nits/700nits)		500nits/選購700nits		450nits/選購700nits		450nits/(選購360nits/700nits)	
	對比(典型)	4,000:1						4,000:1					
	可視角度[水平/垂直]	178°/178°						178°/178°					
	反應速度	8ms		6.5ms		8ms		8ms		6.5ms		8ms	
連結輸出/輸入/控制端子	影像輸入端子	HDMI、DVI-D、VGA(D-Sub15Pin)						HDMI、DVI-D、VGA(D-Sub15Pin)					
	影像輸出端子	VGA(D-Sub15Pin)(forLooping)						VGA(D-Sub15Pin)(forLooping)					
	控制端子	RS232in/out(forLooping),USB(ServiceOnly)						RS232in/out(forLooping),USB(ServiceOnly)					
	聲音輸入/輸出端子-Stereo	Yes						Yes					
	紅外線接Jack(PC收音in/Line(遙Out)控用)	Yes						Yes					
	功能按鍵	7keys.◆On/Off、ADJ.▲.▼.、SEL.▶.◀.、MENU、INPUT						7keys.◆On/Off、ADJ.▲.▼.、SEL.▶.◀.、MENU、INPUT					
	內置喇叭x2[Max.	Yes						Yes					
觸控螢幕模組	型式10W+10W]/點數	IRMulti-Touch/2點(可選購:4-10點)						IRMulti-Touch/2點(可選購:4-10點)					
	準確性	+/-2mm						+/-2mm					
	反應速度	8ms~14ms						8ms~14ms					
	玻璃穿透率/硬度	Anti-Reflection(AR)93%/7H						Anti-Reflection(AR)93%/7H					
	USB端子	Yes						No					
電源管理	電源	AC100-240V、50/60Hz						AC100-240V、50/60Hz					
	耗電量(最大)	<139W	<161W	<207W	<149W	<171W	<217W						
	待機耗電量(Standby)	<0.5W						<0.5W					
	電源開關On/Off	Yes						Yes					
操作環境條件	操作溫度/環境溼度	0℃-40℃/20~80%(nocondensation)						0℃-40℃/20~80%(nocondensation)					
特色功能	特色功能	◆顯示方向:橫式/直立◆已設計按鍵◆金屬外殼◆來電復規◆遠端控制◆紅外線遙控◆24/7Operation◆RS-232及VGALooping◆多點互動運用						◆顯示方向:橫式/直立◆已設計按鍵◆金屬外殼◆來電復規◆遠端控制◆紅外線遙控◆24/7Operation◆RS-232及VGALooping◆多點互動運用					
	雲端版數位看板平台軟體	No						Yes					
	作業系統	No						Android					
	雲端版多媒體播放器	No						Dual-CoreCortex-A91.5Ghz,1GBRAM,4GBeMMC					
	檔案儲存端子	No						MicroSDslot(Max.32GB),USB2.0*1					
	儲存檔案格式	No						SupportFAT16,FAT32,EXT2,EXT3,NTFS					
	網路傳輸端子	No						LANRJ-45[10/100]、Bulit-inWi-Fi[802.11b/g/n]					
	VESA標準壁掛介面	400x400mm	400x400mm	600x400mm	400x400mm	400x400mm	600x400mm						
外觀尺寸及重量	前後殼材質	MetalCasing	MetalCasing	MetalCasing	MetalCasing	MetalCasing	MetalCasing						
	外觀尺寸(不含腳座)(WxHxD)(mm)	992.38x585.47x81.03mm	1286.00x756.92x80.77mm	1513.33x890.02x107.95mm	992.38x585.47x81.03mm	1286.00x756.92x80.77mm	1513.33x890.02x107.95mm						
	邊框寬度(mm)(右/左/上/下)	29.46mm	36.57mm	L/R:39.11mm、Top:37.08mm、Bottom:43.94mm	29.46mm	36.57mm	L/R:39.11mm、Top:37.08mm、Bottom:43.94mm						
	出貨尺寸(WxHxD)(mm)	1160.02x715.01x255.02mm	1404.62x861.06x205.74mm	1668.78x1016.00x345.44mm	1160.02x715.01x255.02mm	1404.62x861.06x205.74mm	1668.78x1016.00x345.44mm						
	淨重(Kg)/出貨毛重(Kg)	25.79Kg/28.78Kg	43.75Kg/48.74Kg	76.73Kg/87.71Kg	25.99Kg/28.98Kg	43.95Kg/48.94Kg	76.93Kg/87.91Kg						
配件	包裝內容物含	操作說明書、電源線、遙控器(含電池)				操作說明書、電源線、遙控器(含電池)							